


CATÁLOGO TÉCNICO

FILTROS




1/4" - 2": 500µm
2"1/2 - 4": 800µm

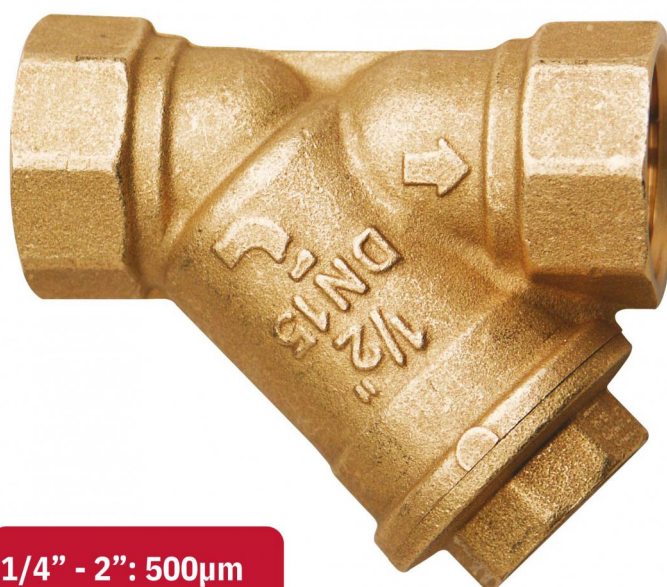

FILTROS

192 Filtro a Y

Indicados para el uso en instalaciones hidráulicas, de calefacción, de acondicionamiento y de aire comprimido.
FILTRO A Y

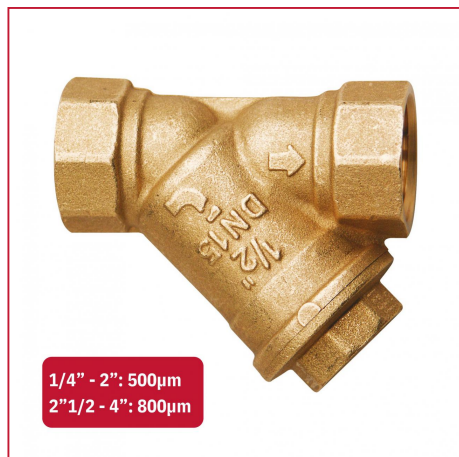

MEDIDA	PRESIÓN	CÓDIGO	EMBALAJE
1/4" (DN 8)	20bar/290psi	1920014	20/140
3/8" (DN 10)	20bar/290psi	1920038	20/140
1/2" (DN 15)	20bar/290psi	1920012	20/140
3/4" (DN 20)	20bar/290psi	1920034	10/70
1" (DN 25)	20bar/290psi	1920100	8/48
1"1/4 (DN 32)	20bar/290psi	1920114	5/30
1"1/2 (DN 40)	20bar/290psi	1920112	2/18
2" (DN 50)	20bar/290psi	1920200	2/10
2"1/2 (DN 65)	16bar/232psi	1920212	1/7
3" (DN 80)	16bar/232psi	1920300	1/6
4" (DN 100)	16bar/232psi	1920400	1/2

CERTIFICACIONES



ESPECIFICACIONES

Conexiones roscadas hembra/hembra y tapa de inspección.

Cuerpo de latón.

Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 110°C en ausencia de vapor.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalentes a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Grado de filtración: de 1/4" a 2": 500µm; de 2"1/2 a 4": 800µm.

Dimensiones totales

