

116



Disponibles con rosca NPT en las medidas 2"1/2, 3" e 4".



Válvula de esfera Vienna, paso normal

Indicadas para el uso en instalaciones hidráulicas, de calefacción, de acondicionamiento y neumáticas.

MEDIDA	PRESIÓN	CÓDIGO	EMBALAJE
1/4" (DN 8)	50bar/725psi	0900014/N	12/168
3/8" (DN 10)	50bar/725psi	0900038/N	12/168
1/2" (DN 15)	30bar/435psi	1160012/N	15/135
3/4" (DN 20)	30bar/435psi	1160034/N	8/72
1" (DN 25)	30bar/435psi	1160100/N	8/48
1"1/4 (DN 32)	25bar/362.5psi	1160114/N	4/32
1"1/2 (DN 40)	25bar/362.5psi	1160112/N	3/18
2" (DN 50)	25bar/362.5psi	1160200/N	2/10
2"1/2 (DN 65)	18bar/261psi	1160212/N	1/9
3" (DN 80)	14bar/203psi	1160300/N	1/5
4" (DN 100)	12bar/174psi	1160400/N	1/3

Conexiones roscadas hembra/hembra.


Mando palanca en acero (en aluminio para las medidas 2"1/2 - 3" - 4").

Cuerpo de latón niquelado.

Temperatura mínima y máxima de trabajo: -20°C, 150°C en ausencia de vapor.

Conexiones roscadas ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Indique "N" solo para la adquisición de la válvula con manilla negra.

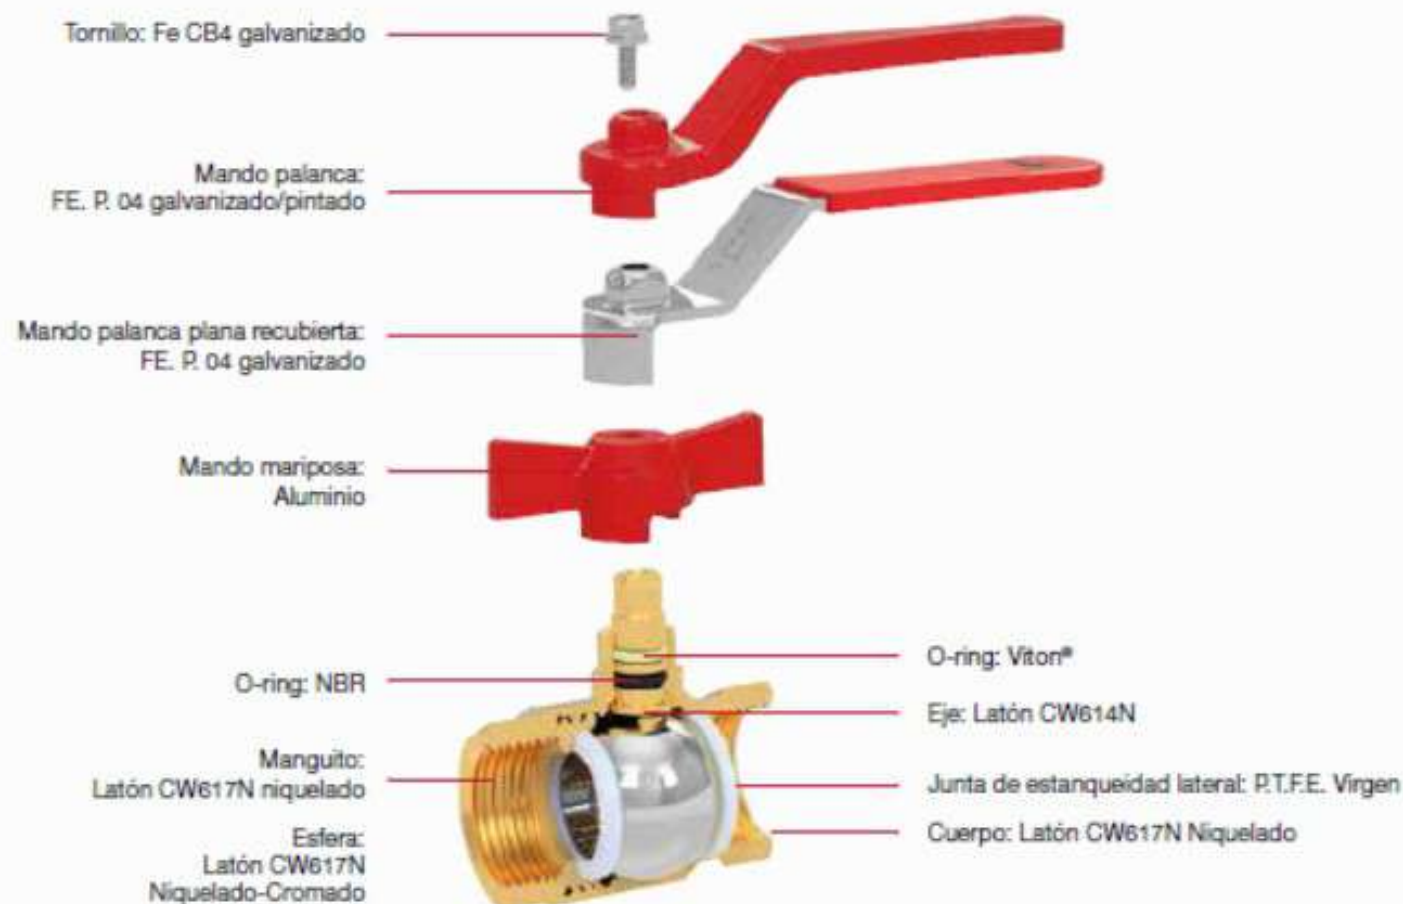

Quadro diâmetros
unidade de medida mm

	ITAP	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
VIENNA	116	10	10	14	18,5	23,5	30	37	47	58	70	90
	117	8	10	14	18,5	23,5	30	37	47	-	-	-
	118	10	10	14	18,5	23,5	-	-	-	-	-	-
	119	8	10	14	18,5	23,5	-	-	-	-	-	-
	216	10	10	14	18,5	23,5	30	37	47	-	-	-
	217	8	10	14	18,5	23,5	30	37	47	-	-	-