

Filtros **SERIE P** **SERIE SP**

FILTRO DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA
Para piscinas privadas: elevadas y enterradas



Resistencia UV,
Rendimiento
garantizado

Presión de trabajo Máx.

28psi(2.0bar)

Temperatura Máx.

40°C (104°F)

Tamaño medio filtrante

arena 0.5-0.8mm


Equipos para Piscina y Spa

 **Emaux**
water technology

www.emauxgroup.com

Los filtros P y SP están fabricados en polietileno resistente a los rayos UV y son aptos para instalaciones en el exterior. El depósito de filtro de polietileno ha sido bienvenido en la industria, no solo por su durabilidad, sino también por su fiabilidad, rendimiento y coste reducido.

Filtro Serie P con válvula superior

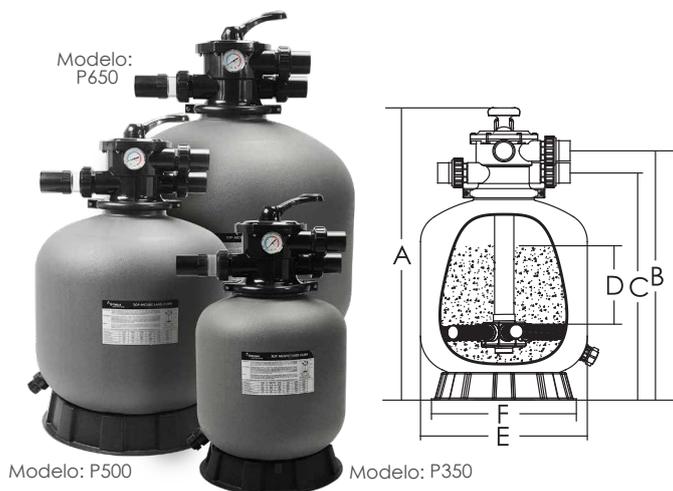

El filtro de la Serie P incluye:

1. Válvula selectora superior de 6 vías
2. Conexiones universales estándar
3. Manómetro
4. Sistema de brazos colectores


Dimensiones :

Modelo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
P350	726	619	550	160	350	298
P400	757	640	590	175	400	390
P450	814	698	638	210	449	390
P500	845	730	670	235	527	500
P650	950	835	775	300	627	500
P700	1020	905	845	330	703	500

Información técnica :

Código	Modelo	Área Filtro(m ²)	Conexiones	Caudal Máx.	Arena (kg)
88011601	P350	0.10	1.5" / 50mm	72lpm 4.32m ³ /h	20
88011602	P400	0.13	1.5" / 50mm	102lpm 6.12m ³ /h	35
88011603	P450	0.16	1.5" / 50mm	130lpm 7.80m ³ /h	45
88011604	P500	0.22	1.5" / 50mm	180lpm 10.80m ³ /h	85
88011605	P650	0.31	1.5" / 50mm	255lpm 15.30m ³ /h	145
88011607	P700	0.39	1.5" / 50mm	320lpm 19.20m ³ /h	210

Filtro Serie SP con válvula lateral

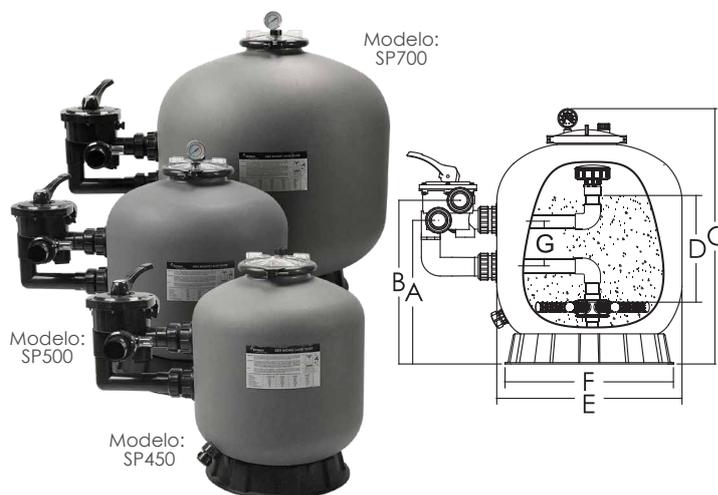

El filtro de la Serie SP incluye:

1. Válvula selectora lateral de 6 vías
2. Conexiones universales estándar
3. Kit de tubos
4. Manómetro
5. Sistema de brazos colectores

Dimensiones :

Modelo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
SP450	360	420	730	210	449	390	125
SP500	390	450	770	235	527	500	125
SP650	430	490	850	300	627	500	125
SP700	450	510	960	330	703	500	125

Información técnica :

Código	Modelo	Área Filtro(m ²)	Conexiones	Caudal Máx.	Arena (kg)
88011703	SP450	0.16	1.5" / 50mm	130lpm 7.80m ³ /h	45
88011704	SP500	0.22	1.5" / 50mm	180lpm 10.80m ³ /h	85
88011705	SP650	0.31	1.5" / 50mm	255lpm 15.30m ³ /h	145
88011707	SP700	0.39	1.5" / 50mm	320lpm 19.20m ³ /h	210

Recuerde: el peso de la arena puede variar en función de la granulometría. Usar sólo de referencia

EMAUX WATER TECHNOLOGY CO., LTD

ADDRESS G/F 41 TIN HAU TEMPLE ROAD,
NORTH POINT, HONG KONG
PHONE +852 2832 9880
www.emauxgroup.com

Equipos para Piscina y Spa

STRIVE FOR CLEAR WATER

Distribuidor:

TODAS LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO © 2018 EMAUX WATER TECHNOLOGY CO., LTD. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.